



ARENAL DALI DETECT

Dalle LED ARENAL DALI DETECT 23-30W 4000K 3310-4320lm blanc 85° IP20
BUREAUX

RÉFÉRENCE : **530301**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Eclairage/balysage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : carré

Coloris : blanc

Numéro RAL : RAL9003

Finition de la surface : mat

Matériau : acier

Matériau de la verrine : polycarbonate

Produit à détection : oui

Type de détection : Détecteur de présence infrarouge et de luminosité

Note efficacité énergétique (ELR) : D

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP20

Indice de protection contre les chocs : IK03

Commande à distance : oui

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Luminaire multi-puissance, réglage de la puissance sur l'alimentation incluse. Fonction détecteur maître-esclave programmable avec la télécommande (non incluse). Module LED interchangeable à déclipser. Filin de sécurité 1,5m inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI PUSH DIM

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Flicker free : oui

Puissance : 23/27/30 W

Flux lumineux : 3310/3810/4320 lm

Efficacité lumineuse : 143 lm/W

Nombre de LED : 64 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 85°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur microprismatique

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur d'encastrement : 595.00 mm

Longueur d'encastrement : 595.00 mm

Poids du produit : 325.00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré/suspension

Type de fixation : à poser/kit de suspension



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM


Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

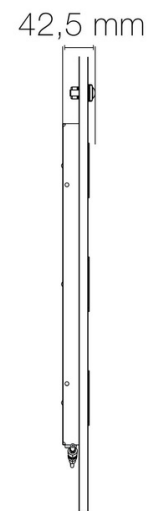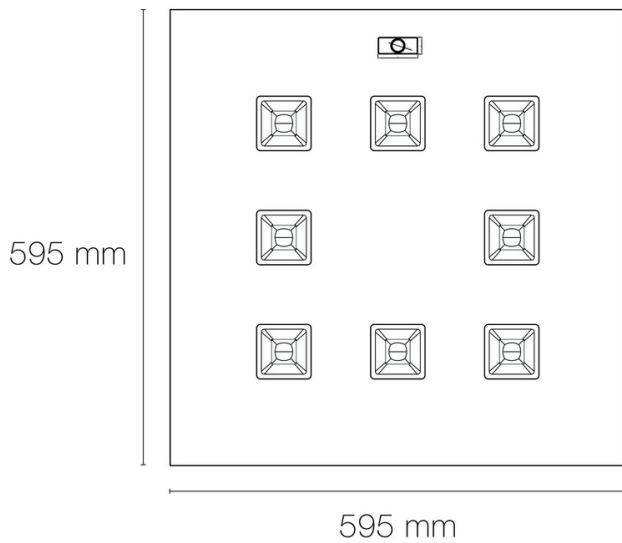

IMAGES

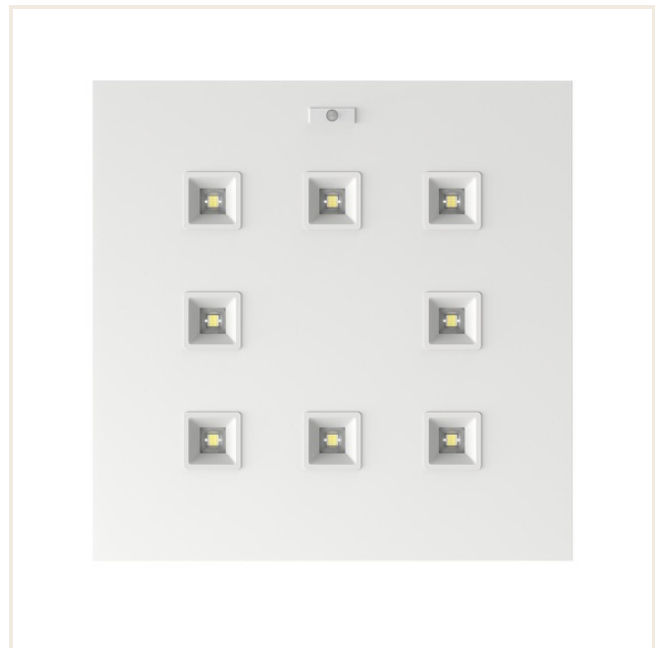

ACCESSOIRES

- [Télécommande pour ARENAL DALI DETECT IP20](#) (Référence : 53099)
- [Cadre blanc mat pour montage en saillie dalle ARENAL](#) (Référence : 53300)
- [Modules sans LED aluminium \(x8\) pour dalle ARENAL](#) (Référence : 53203)
- [Modules sans LED doré \(x8\) pour dalle ARENAL](#) (Référence : 53206)
- [Modules sans LED cuivre \(x8\) pour dalle ARENAL](#) (Référence : 53207)
- [Module LED ARENAL blanc mat 4000K 3W 512lm IP20](#) (Référence : 53101)