



BALI LED 1

Pack BALI LED 1 rond fixe blanc 4000K 6x1,2W 28° IP54

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | FAÇADES & MURS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **46121**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Contenu du pack : Le pack comprend 6 BALI LED, un répartiteur 6 sorties et une alimentation 350mA.

Eclairage/balises : balises

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Collerette incluse/non incluse : incluse

Coloris : blanc

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP54

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Câblage en série. La puissance, le flux et l'efficacité lumineuse indiqués sont valables pour un seul encastré.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre d'encastrement du produit : 18.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 25.00 mm

Poids du produit : 270.00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : 2

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé 1m + répartiteur 6 sorties

Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : encastré

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 2 ans

Délai de livraison : 2 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 350mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 1,2 W

Flux lumineux : 76 lm

Efficacité lumineuse : 63 lm/W



Nombre de LED : 6 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 28°

Type optique/diffuseur/verre : optique diffusante

SCHÉMAS TECHNIQUES

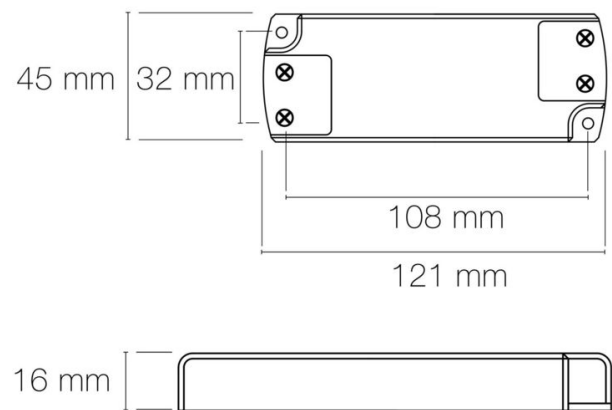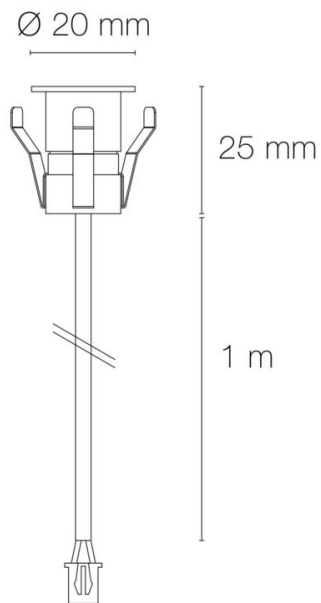

IMAGES



ACCESSOIRES

- [Extension 2m noir pour encastrés BALI LED \(Référence : 4640\)](#)