



# LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable 6W IP65/IP20

RÉFÉRENCE : **57016E**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020 (monté avec une collerette)

Kit optiques spoterie inclus : non

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : oui

Collerette incluse/non incluse : non incluse

Coloris : blanc mat

Finition de la surface : mat

Matériau : polycarbonate recyclé

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Réglabilité : orientable

Indice de protection avant : IP65 (monté avec une collerette)

Indice de protection arrière : IP20

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Source & driver remplaçables. Vendu sans collerette. Compatible avec l'ensemble des collerettes et accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Flicker free : oui

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/525/600 lm

Efficacité lumineuse : 88 lm/W

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 39.00 mm

Poids du produit : 182.20 gr

### INSTALLATION

Résistance environnement : version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1/tout isolant hors isolant soufflé selon la norme NF C 15-100-1

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Collerette à commander séparément et à monter sur le produit par 1/4 de tour. Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

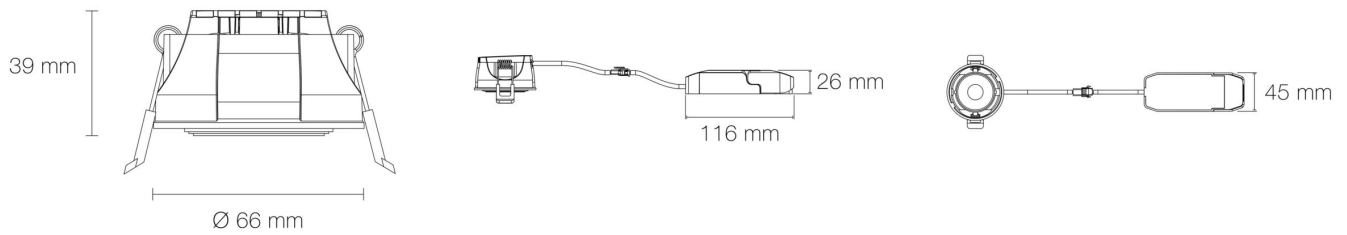

## IMAGES





## ACCESSOIRES

- [Source de remplacement LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO \(Pièce détachée\)](#) (Référence : 5796)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable](#) (Référence : 5715)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable](#) (Référence : 5713)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable](#) (Référence : 5716)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde blanc mat orientable](#) (Référence : 5710)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable](#) (Référence : 5735)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable](#) (Référence : 5730)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable](#) (Référence : 5733)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe](#) (Référence : 5750)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe](#) (Référence : 5755)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe](#) (Référence : 5755D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe](#) (Référence : 5750D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe](#) (Référence : 5755C)
- [Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat](#) (Référence : 5799)
- [Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat](#) (Référence : 5800)
- [Pièce détachée : convertisseur IP20 LED'UP UNIVERSAL SWITCH](#) (Référence : 57666)