

MATYK PENDANT 2

Suspension MATYK PENDANT 2 noir mat 3000K 370lm 5W 120° IP20 48VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **298210**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : non

Coloris : noir mat

Finition de la surface : mat

Matériau : corps en aluminium

Matériau de la verrine : PMMA

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 48VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 5 W

Flux lumineux : 370 lm

Efficacité lumineuse : 74 lm/W

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : optique transparente

UGR : <22

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Dimension(s) du câble : 1200 mm

Poids du produit : 399.00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Précâblage : adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC

Mode de pose/installation : en saillie sur mini rail magnétique 48VDC

Type de fixation : se clipse sur le support


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

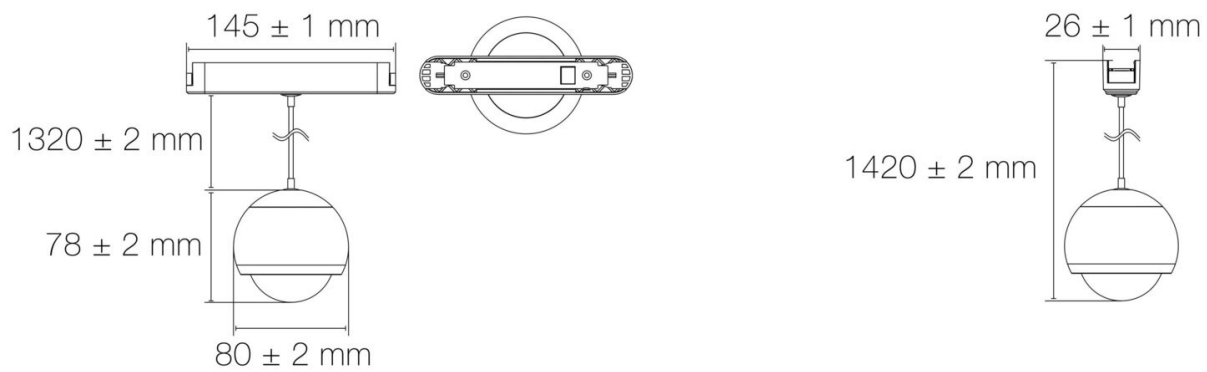

ACCESSOIRES

- [Mini rail magnétique 2m noir mat pour gamme MATYK \(Référence : 2982\)](#)
- [Mini rail magnétique 3m noir mat pour gamme MATYK \(Référence : 2983\)](#)
- [Alimentation MATYK TRONIC noir mat 100W IP20 48VDC \(Référence : 2995\)](#)